

# Technisches Datenblatt

## LEICHTBAU RAFFSTOREKASTEN-SYSTEM



### AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

(auch zum Download unter [www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de))

Raffstorekasten-System LEIPFINGER-BADER Neubau - Mauerkasten raumseitig geschlossen, Revision außen, Hochwärme- und schallgedämmt, selbsttragend aus hochverdichtetem geschlossenzelligem EPS Außenflächen profiliert für sicheren Haftverbund mit Putz bzw. Ortbeton, mit Aluminium-Abschluss-Schiene 20 mm außen.

Eignung für Energieeffizienzhaus 40, 40plus

EnEV-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl.2



| WANDSTÄRKE cm | 26,0 | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
|---------------|------|------|------|------|------|
|---------------|------|------|------|------|------|

### MAßE



|                             |    |                        |
|-----------------------------|----|------------------------|
| Höhe                        | mm | 330 alternativ 250-308 |
| Öffnungsmaß (Schachtbreite) | mm | 140 alternativ 125     |
| Schachthöhe                 | mm | 264 mm                 |
| Standardlängen              | mm | ab 500 mm              |

Füllstück für verbesserten Wärme- und Schallschutz ist im Produkt eingearbeitet.

integrierte KST-Fensterstock-Montageschiene für Fensterstockfixierung

Wärmedämmende und schallentkoppelnde Kopfstücke

Kastenauflagerbreite: 6-12,5 cm je Seite

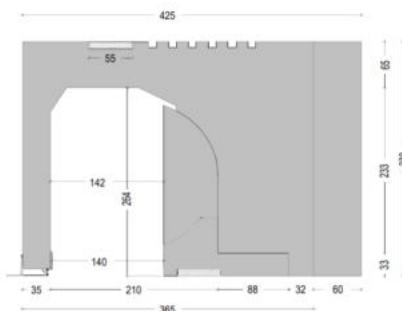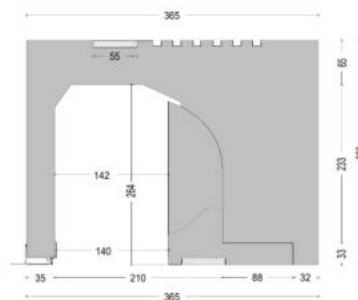

| WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT |       | 36,5 | 42,5 |
|----------------------------|-------|------|------|
| U-Wert                     | W/m²K | 0,21 | 0,19 |

| PSI-Werte |            | 36,5 | 42,5 |
|-----------|------------|------|------|
| PSI-Werte | Ψ [W/(mK)] | 0,09 | 0,11 |

| SCHALLSCHUTZ                      |    | 36,5 | 42,5 |              |
|-----------------------------------|----|------|------|--------------|
| Schalldämm-Maß Rwp                | dB | 43   | 44   | Behang oben  |
| Schalldämm-Maß Rwp                | dB | 40   | 39   | Behang unten |
| Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3) | dB | 57   | 58   | Behang oben  |
| Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3) | dB | 54   | 53   | Behang unten |

### OPTIONAL

Mit Vorrüstung für Nothandkurbel (2 Rettungsweg)

Zus. Auflagerdämmung paarweise li + re

Ziegelblende außen

Ziegelblende beidseitig

Schachthöhe: Außenschenkelverlängerung um 30 mm

Luftdichte EVS-Elektrodose

bei ELT-Antrieb mit Leerrohr (25 mm) 50 cm

Raffstore-Befestigungsplatte für Behang bis 1,4 m zwei, bis 2,40 m drei, bis 3,40 m vier Halteplatten usw.

ab 1885 mm lichte Breite Stahlbefestigungs-X-Konsolen

### AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Kastenvorrüstung für integriertes Lüftungssystem (je zus. 30 cm Auflagerbreite) ab MS 36,5

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad/WC)

#### LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz  
Vatersdorf  
Ziegeleistraße 15  
84172 Vatersdorf  
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0  
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

[www.leipfinger-bader.de](http://www.leipfinger-bader.de)

[info@leipfinger-bader.de](mailto:info@leipfinger-bader.de)

[shop.leipfinger-bader.de](http://shop.leipfinger-bader.de)

NEHMEN SIE  
KONTAKT AUF:

