

Technisches Datenblatt



LEICHTBAU ROLLADENKASTEN-SYSTEM

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG

(auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

Rolladenkasten-System LEIPFINGER-BADER Neubau - Mauerkasten raumseitig geschlossen, Revision außen, Hochwärme- und schallgedämmt, selbsttragend aus hochverdichtetem geschlossenzelligem EPS Außenflächen profiliert für sicheren Haftverbund mit Putz bzw. Ortbeton, mit Aluminium-Abschluss-Schiene 20 mm außen.

Eignung für Energieeffizienzhaus 40, 40plus

EnEV-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl.2

WANDSTÄRKE cm	26,0	30,0	36,5	42,5	49,0
---------------	------	------	------	------	------

MAßE		
Höhe	mm	330 alternativ 250-308
Rollraum Durchmesser	mm	210 mm / 190 mm bei Höhe 250
Revision	mm	80 mm
Standardlängen	mm	ab 500 mm

Integrierte KST-Fensterstock-Montageschiene für Fensterstockfixierung

Wärmedämmende und schallentkoppelnde Kopfstücke

Kastenauflegerbreite: 6 - 12,5 cm je Seite

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT		36,5	42,5
U-Wert	W/m²K	0,35	0,32

PSI-Werte		36,5	42,5
PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,13	0,15

SCHALLSCHUTZ		36,5	42,5	
Schalldämm-Maß Rwp	dB	46	46	Behang oben
Schalldämm-Maß Rwp	dB	46	44	Behang unten
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	60	59	Behang oben
Schalldämm-Maß Rwp Dn,e,w (-1;-3)	dB	60	58	Behang unten

OPTIONAL

Mit Vorrüstung für Nothandkurbel (2. Rettungsweg)

ab 1885 mm lichte Breite: Stahlbefestigungs-X-Konsolen

8 Kant Welle bei Gurtantreib inkl. Gurtscheibe

Ziegelblende außen

Ziegelblende beidseitig

Mittellager für 2-teiligen Rolladenpanzer

bei ELT-Antrieb: mit Leerrohr (25 mm) 50 cm

Luftdichte EVS-Elektrodose



Gurtwicklerkasten gedämmt 120/245/248

wärmedämmte Gurtdurchführung und passendes Raststück mit Rolle und Bürstendichtung

AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Kastenvorrüstung für integriertes Lüftungssystem (je zus. 30 cm Auflagerbreite) ab MS 36,5

Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad/WC)

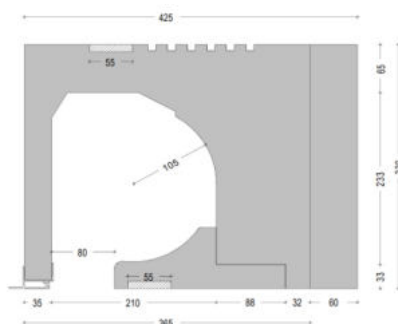

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

info@leipfinger-bader.de

shop.leipfinger-bader.de

NEHMEN SIE
KONTAKT AUF:

